

# VEJLEDNING

Skift af RangePoint frekvens  
i Trimble CFX-750

**Bent Henneberg**

Energivej 34  
2750 Ballerup

7733 2233

[info@geoteam.dk](mailto:info@geoteam.dk)  
[www.geoteam.dk](http://www.geoteam.dk)


24. oktober 2016



**GE**  **TEAM**  
**Autoriseret forhandler af Trimble®**


## Indtastning af ny frekvens

Tryk på "Indstillinger"

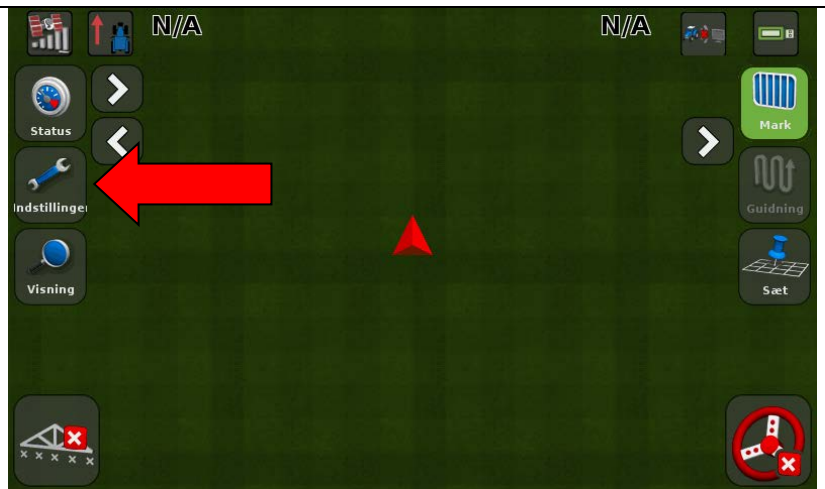

## Indtastning af ny frekvens

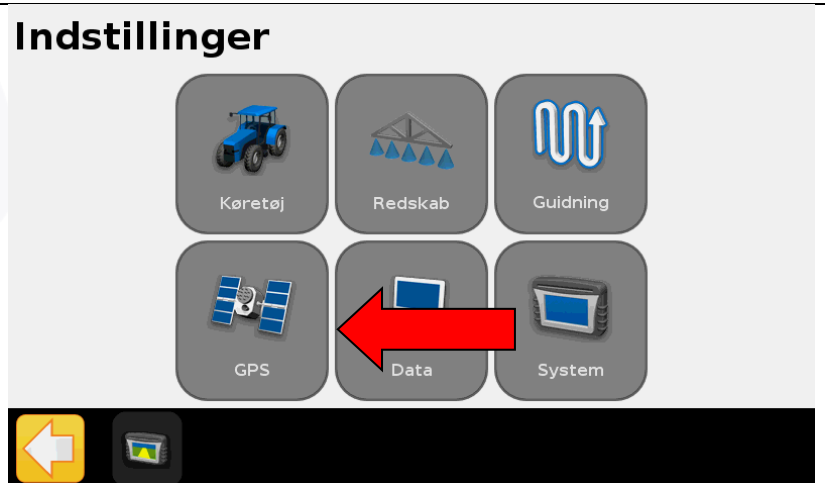



Tryk på "GPS"



## Indtastning af ny frekvens

Tryk på "GPS-Indstillinger"



<p><b>Indtastning af ny frekvens</b></p> <p>Tryk på "RangePoint RTX"</p> <p>Tryk grøn pil for at fortsætte</p>	<p><b>GPS korrektionskilde</b> <span style="float: right;">?</span></p> <p>Vælg GPS-korrektionskilde, og tryk herefter på den grønne knap for at acceptere.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>WAAS / EGNOS</p> <p>Omni* VBS</p> <p><b>RangePoint RTX</b></p> <p>Ukorrigeret</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>▲</p> <p>▼</p> </div> </div>  <div style="background-color: black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="color: red; font-size: 2em;">✕</span>  <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;">➔</span> </div>
<p><b>Indtastning af ny frekvens</b></p> <p>Indstil frekvens til: 1539.8125 MHz</p> <p>Indstil birate til: 2400bps</p> <p>Tryk grøn pil for at fortsætte</p>	<p><b>Satellitindstillinger for RangePoint RTX</b></p> <p>Rediger indstillingerne ved at trykke på kontakterne enkeltvis.</p> <p>Tryk på den grønne acceptknap for at fortsætte.</p> <p>RangePoint RTX: Der blev ikke fundet noget abonnement</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Frekvens 1539.8125 MHz</p> <p>Bitrate 2400bps</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>✎</p> <p>✎</p> </div> </div> <div style="background-color: black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="background-color: yellow; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;">⬅</span> <span style="color: red; font-size: 2em;">✕</span>  <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;">➔</span> </div>
<p><b>Indtastning af ny frekvens</b></p> <p>Tryk på "Høj nøjagtighed"</p> <p>Tryk grøn ✓ for at fortsætte</p>	<p><b>Positionskvalitet</b> <span style="float: right;">?</span></p> <p>Favorisering af nøjagtighed giver den største nøjagtighed</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Høj nøjagtighed</p> <p>Kvalitetsafvejning</p> <p>Høj tilgængelig</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;">  </div> </div> <div style="background-color: black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="background-color: yellow; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;">⬅</span> <span style="color: red; font-size: 2em;">✕</span> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;">✓</span> </div>

## Indtastning af ny frekvens

Tryk på Hjem-ikonet

## GPS



- GPS-indstillinger
- Positionskvalitet Høj nøjagtighed
- Avanceret
- Status



## Indtastning af ny frekvens

RangePoint frekvensen er nu skiftet

N/A

N/A

GPS-kilde: RangePoint RTX  
GPS-status: Ingen GPS  
Satelitter: 0  
Lokal tid: 7:43:22 a.m.  
Retning: N/A  
CMR alder: N/A  
RTX Sat.: RTXEA (Følger)

Status

Indstillinger

Visning

Mark

Guidning

Sæt