
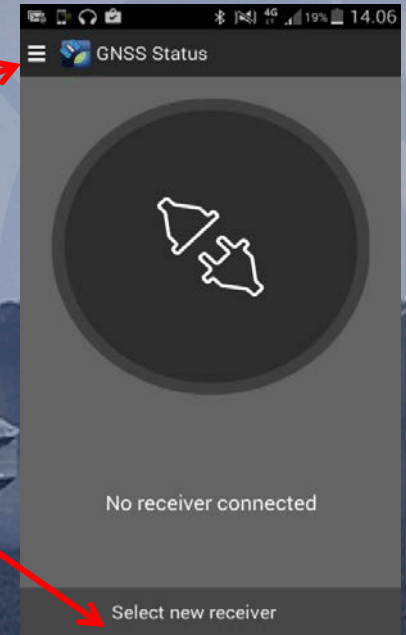


# R1 GNSS

1. Select New Reciver (Tryk) og vælg R1 serienummer.
2. Connect Receiver ( Tryk )
3. Menuknap (Tryk)
4. Real-time Config (Tryk)

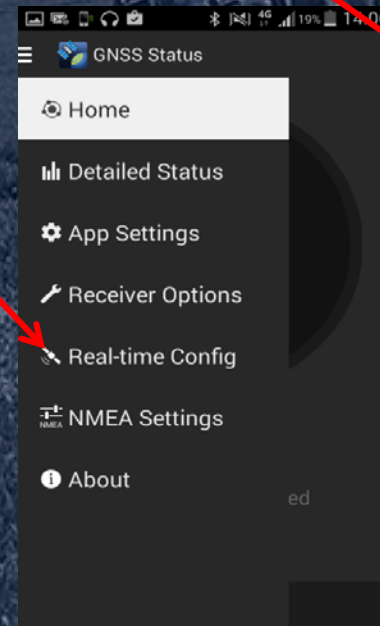

1. Tryk på EDIT.
2. Vælg Primary Source Type. Det er *Internet*.
3. Vælg Internet Source. Det er *NTRIP*.
4. Vælg internet Source Settings
  1. URL skal være: *vrs.gpsnet.dk*
  2. Port skal være: *9001*
5. NTRIP Source (tryk) og vælg MGIS-DGPS fra listen
6. Login Details
  1. Username/Login. Skriv det tilsende *Login*
  2. Password. Skriv det tilsende *Password*
7. Secondary Source Type vælg *Uncorrected*

Real-time Config EDIT

Primary Source Type  
Internet

Internet Source  
NTRIP

Internet Source Settings

URL  
vrs.gpsnet.dk

Port  
9001

NTRIP Source  
MGIS-DGPS

Login Details

Username  
NKC-Flex

Password  
.....

Secondary Source Type  
Uncorrected

1. vælg App Settings (Tryk)

1. I Unit System vælg Metric

